

NOVOMATIC® 443


Préconisé pour la majorité des portes de garage




-  - **Économie d'énergie** : Éclairage intégré au bloc moteur
 -  - **Confort d'utilisation** : Transmission positive par courroie crantée
 -  - **Sorties 230 V et 24 V** pour lumière additive et récepteur externe
- Montage et entretien facile
- Le capot en plastique ne demande aucun entretien particulier
-  - **Colisage** : 1 seul colis (complet) ou 1 colis + rail

DOMAINES D'APPLICATION

Surface maxi 10 m²
Poids maxi 160 kg



SECTIONNELLE



BASCULANTE

CONDITIONNEMENT



1 colis



1 colis + rail

CARACTÉRISTIQUES

Moteur 	Motoréducteur en 24 V avec encodeur
Tension d'alimentation 	Courant alternatif 230 V
Puissance absorbée 	Maxi 250 W
Consommation en veille 	0,5 W
Effort de traction et de poussée 	600 N
Récepteur 	Fréquence 433 MHz / Rolling code / AES 128 bits
Contrôle visuel 	Led 5 W
Touches de commande 	Accessible sous capot du moteur
Nombre de cycles 	Maxi 10/jour
Vitesse d'ouverture 	18 cm/sec.

ACCESSOIRES LIVRÉS DE SÉRIE

2 télécommandes
(2 fonctions)



CONNECTIVITÉ



OPTIONS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES (confort et sécurité)



Digicode



Bouton poussoir



Feu orange




Contacteur à clé



Jeu de cellules

NOVOMATIC® 443

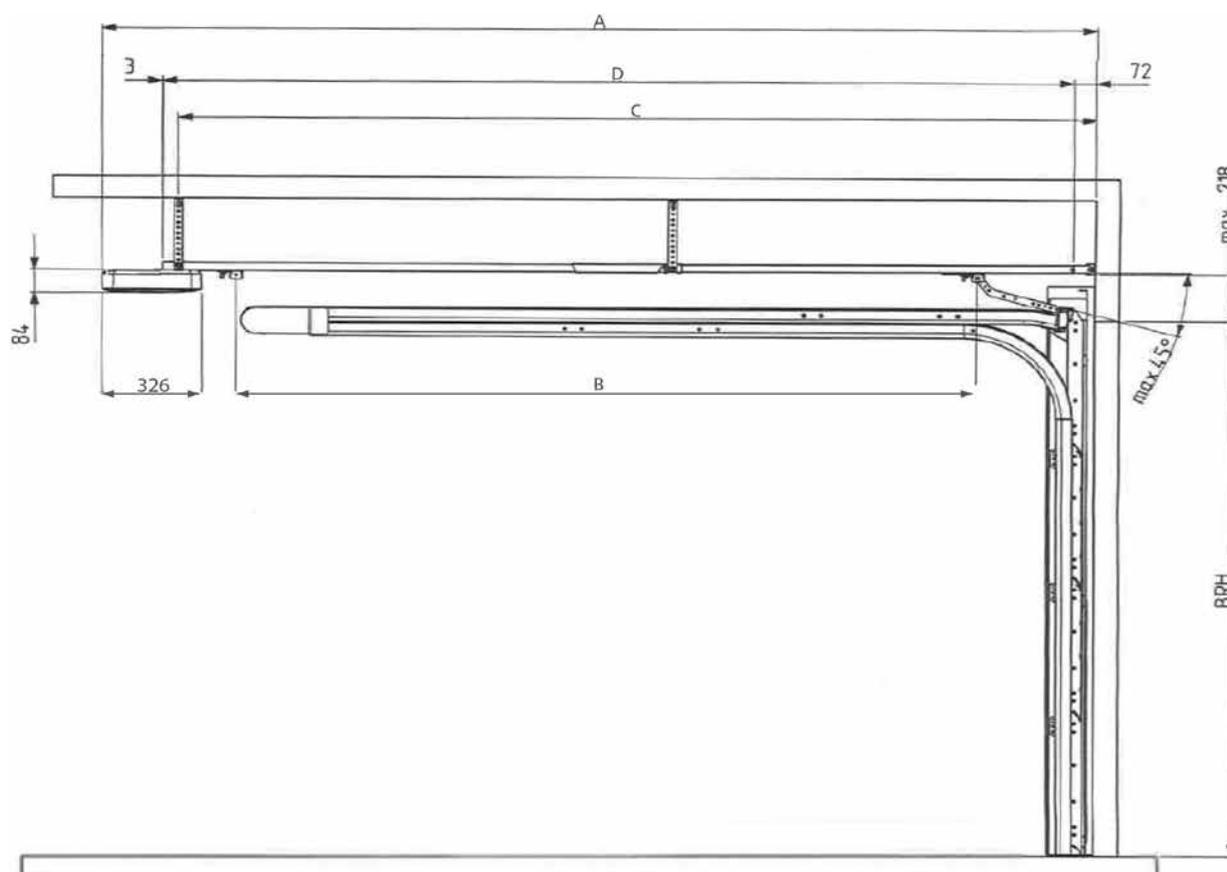

Type moteur	Type de rail	A L hors-tout	B	C	D	Hauteur maxi de commande			
						Basculante	Sectionnelle plafond		
							Ressort AV	Ressort TRA	Ressort AR
Novomatic E.S. 443 / 573 Speed									
Novomatic 443 Kit complet (tête motrice + rail)	Rail court à courroie en 3 parties (inclus dans le kit)	3301	2605	3050	3028	2625	2250	2250	2125
Novomatic 443 (tête motrice seule)	Rail court à courroie en acier (monobloc ou en 2 parties)	3301	2605	3050	3028	2625	2250	2250	2125
	Rail moyen à courroie en acier (monobloc ou en 2 parties)	3551	2855	3300	3278	2750	2500	2500	2375
	Rail long à courroie en acier (2 parties)	4301	3605	4050	4028	-	3125	3125	3125