

Prise de cotes pour porte sectionnelle Iso 45 portillon
Tous designs sauf à cassettes



DATE : _____ REF : _____
DEVIS _____ COMMANDE _____
BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE

Prix public : €
Remise : %
Forfait de transport : €
Valeur totale H.T. : €
Signature et cachet du client : _____ Numéro de client : _____

Adresse de livraison : _____

Téléphone pour réception : _____

ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

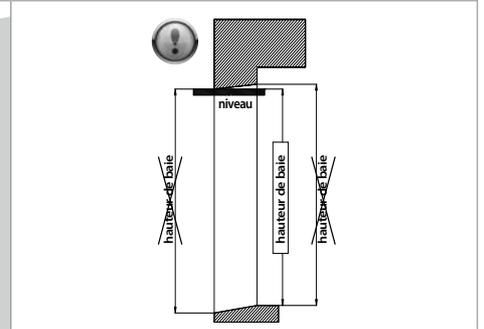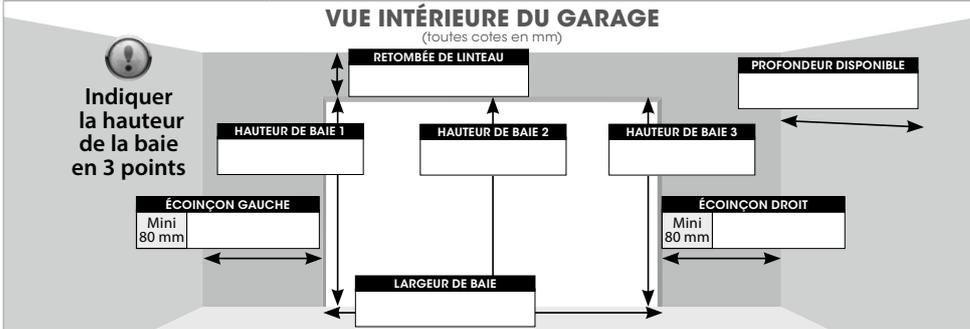

Type de pose : Pose en applique Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)

Dimensions de commande : L mm x H mm

Version : **STANDARD** PREMIUM

FABRICATION

Standard Sur mesure
Kit Manuable (≤ 4m)
Kit ressort arrière
Porte sans poignée, ni serrure (pour porte automatisée)
Verrou intérieur (pour porte sans poignée ni serrure)
Ouverture portillon : Intérieur Extérieur

SENS OUVERTURE PORTILLON

Largeur de portillon : 660 mm (ouverture intérieure uniquement) 900 mm
Pour porte standard : Tirant droit /poussant gauche (DIN droit)
Pour porte sur mesure :
Ouverture intérieure : Poussant droit (DIN gauche)
Poussant gauche (DIN droit)
Ouverture extérieure : Tirant droit (DIN droit)
Tirant gauche (DIN gauche)
Blocage du portillon ouvert (pour version Standard uniquement)

DESIGN

Nervures Woodgrain Nervures large Woodgrain
Micro nervures (à préciser) : Givré gris 7016 Givré blanc 9016
Woodgrain Lisse
Sans nervures (à préciser) : Winchester
Lisse chêne doré
Sans nervures (à préciser) : Givré gris 7016 Givré blanc 9016
Givré noir 7021 Givré gris 7012
Givré gris 7040

COULEUR (si pas RAL 9016)

RAL (selon nuancier) Teintes préférentielles





HUBLOTS

En cas de dispositions spéciales, préciser la position des hublots sur un document séparé.

Réf. 1 Réf. 2 Réf. 3
Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)
Réf. 6 Réf. 7

Position du portillon suivant la largeur de commande (LC), vue extérieure.

Cocher votre choix :

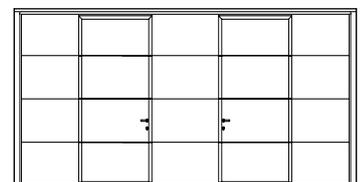

LC de 2000 à 3500 mm

LC de 2250 à 3500 mm avec portillon décentré

LC de 3505 à 4250 mm

LC de 4255 à 5000 mm

1 seul portillon possible. Contrainte technique sur certaines dimensions, nous consulter. Schémas non contractuels.

Hublot aspect inox :

Type de vitrage (à préciser pour Réf. 1 à 5) : Réf. A Réf. B Réf. C

Réf. 11 Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

Réf. 12 (triple vitrage dépoli)

Réf. 13 (à préciser) : Carré Losange
Double vitrage dépoli PMMA dépoli

Réf. 14 (à préciser) : Triple vitrage dépoli PMMA dépoli

AUTOMATISME

Novoport® (porte largeur maxi 4000 mm), vue intérieure : À gauche À droite
Novomatic® (à préciser) : 423 563
Autres (à préciser) :
Console d'adaptation pour Novomatic®
Kit de raccordement sécurité portillon (Novomatic®)

ACCESSOIRES AUTOMATISME

Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) :

2 fonctions : 4 fonctions :

Clavier à codes (à préciser) :

Bouton poussoir (à préciser) :

Kit pour plafond de grande hauteur

Carte Delta Dore

Module wifi

VENTILATION

Grille de ventilation - Quantité :

AUTRES OPTIONS

Entrée de lettres

Bandeau LED : L.3000 L.4000 L.5000

CONFIGURATION CHANTIER


Porte de garage côte à côte

Porte de garage / Porte de service côte à côte

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options

	Prise de cotes pour porte sectionnelle Iso 70	DATE : _____	REF : _____
		DEVIS	COMMANDE
		BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE	
Adresse de livraison : _____ _____ _____		Prix public : €	Remise : %
Téléphone pour réception : _____		Forfait de transport : €	Valeur totale H.T. : €
		Signature et cachet du client : _____	Numéro de client : _____

ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

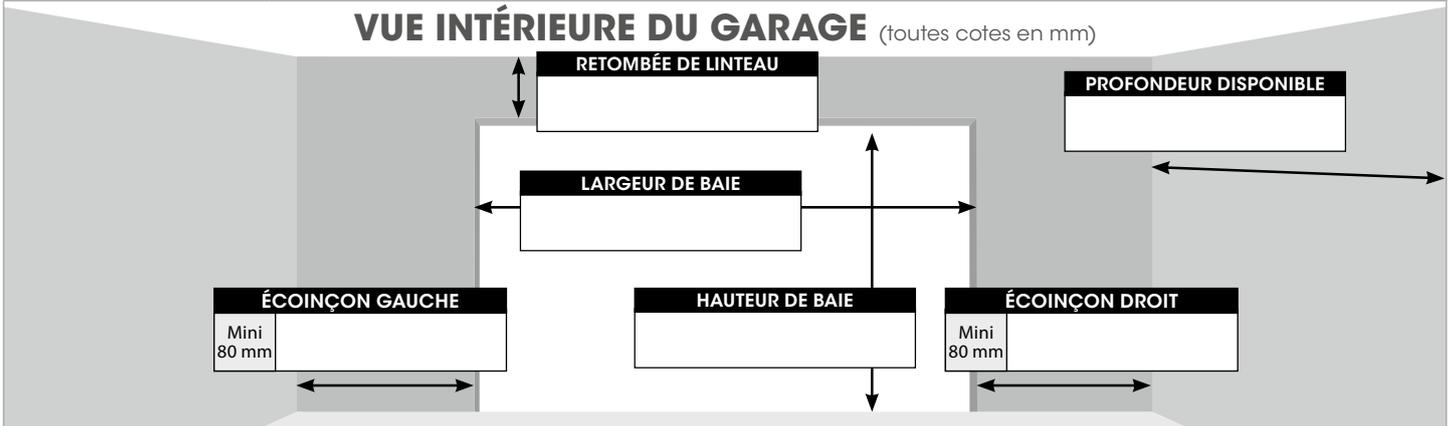

Type de pose : Pose en applique Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)

Dimensions de commande : L mm x H mm

FABRICATION

- Standard Sur mesure
- Kit Ressort arrière
- Porte avec poignée et serrure (pour porte manuelle)

DESIGN

- Sans Nervures (à préciser) :
- Lisse Lisse Chêne Doré
 - Givré gris 7016 Givré blanc 9016
 - Givré noir 7021 Givré gris 7012
 - Givré gris 7040

COULEUR (si pas RAL 9016)

- RAL (selon nuancier)
- Teintes préférentielles
- Kit d'habillage d'hubriserie

HUBLOTS

En cas de dispositions spéciales, préciser la position des hublots sur un document séparé.



Type de vitrage (à préciser pour Réf. 1 à 3) :

- triple paroi acrylique clair
- acrylique clair extérieur et granité intérieur
- Master carré* (triple vitrage dépoli) 
- Acier inoxydable 

AUTOMATISME

- Novoport®
- Novomatic® 423
- Novomatic® 563 (certificat RC2 en standard)

ACCESSOIRES AUTOMATISME

- Kit de déverrouillage (pour porte sans poignée)
- Kit de déverrouillage (pour porte avec poignée)
- Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) :
 - 2 fonctions :
 - 4 fonctions :
- Clavier à codes (à préciser) :
- Bouton poussoir (à préciser) :
- Kit barrage cellule
- Carte Delta Dore Module wifi

AUTRES OPTIONS

- Entrée de lettres
- Bandeau LED : L.3000 L.4000 L.5000


CONFIGURATION CHANTIER

- Porte de garage côte à côte
- Porte de garage / Porte de service côte à côte

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options

 <p>Prise de cotes pour porte sectionnelle Iso 45 design Bel'M</p>	DATE : _____ REF : _____
	DEVIS COMMANDE
BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE	
Adresse de livraison : _____ _____ _____	Prix public : € Remise : % Forfait de transport : € Valeur totale H.T. : €
Téléphone pour réception : _____	Signature et cachet du client : _____ Numéro de client : _____

ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

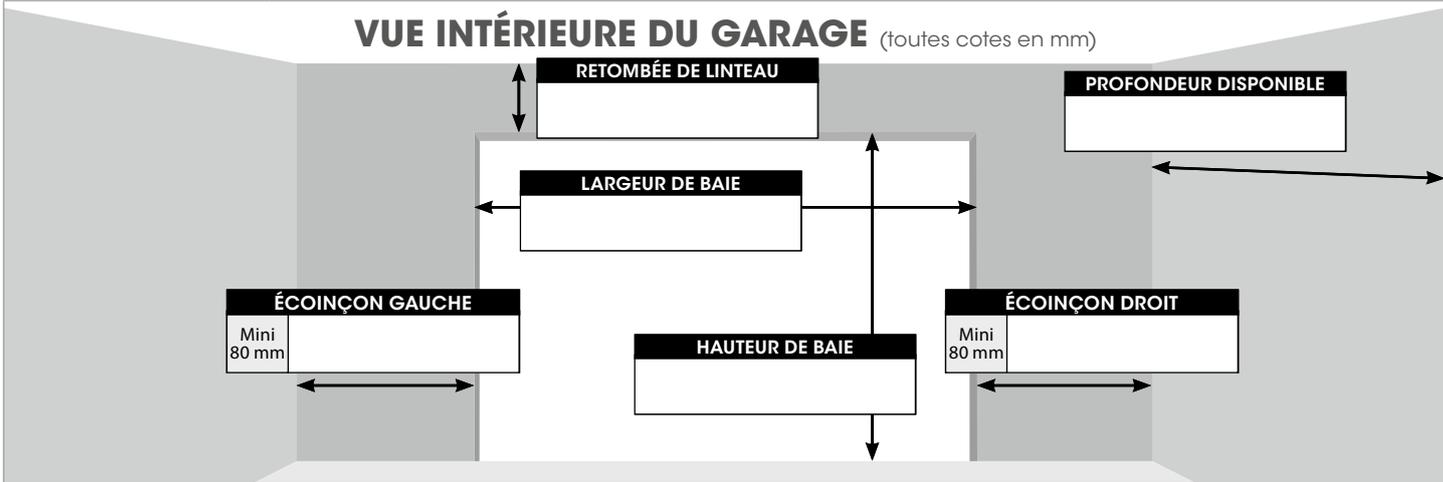

Type de pose : Pose en applique Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)

Dimensions de commande : L mm x H mm


FABRICATION

Standard Sur mesure Ressort arrière
 Kit Manuportable (≤ à 4m)
 Porte avec poignée inox, et serrure (pour porte manuelle)
 Verrou intérieur (pour porte sans poignée ni serrure)

DESIGN BEL'M

! Penser à vérifier la correspondance des décors entre la porte de garage Novoferm®, la porte d'entrée Bel'M et le portail Kostum.

Position du décor, vue extérieure, au choix (sauf Zen et Alinéa):

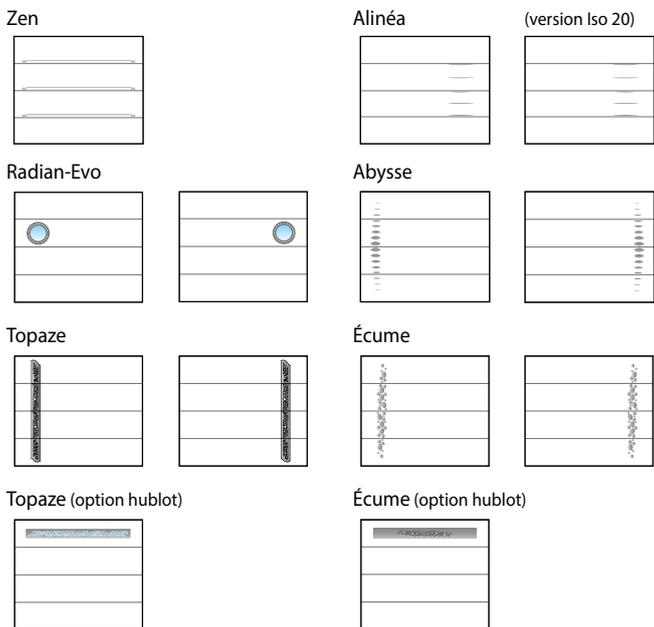

COULEUR (si pas RAL 9016)

RAL (selon nuancier)
 Teintes préférentielles
 Kit d'habillage d'huissierie

AUTOMATISME

Novoport®
 Novomatic® (à préciser)
 Autres (à préciser)

ACCESSOIRES

Kit de déverrouillage (pour porte sans poignée)
 Kit de déverrouillage (pour porte avec poignée)
 Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) :
 2 fonctions : 4 fonctions :
 Clavier à codes (à préciser) :
 Bouton poussoir (à préciser) :
 Kit barrage cellule
 Kit retardateur d'effraction 3 minutes (Novomatic 423 et 563 uniquement)
 Carte Delta Dore
 Module wifi
 Module solaire (pour Novomatic® 423 Accu uniquement)
 Batterie de secours (pour Novomatic® 423 Accu uniquement)

CONFIGURATION CHANTIER

Porte de garage côte à côte
 Porte de garage / Porte de service côte à côte

AUTRES OPTIONS

Entrée de lettres
 Bandeau LED - L.3000 / L.4000 / L.5000

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options