



Prise de cotes pour porte sectionnelle Iso 45 portillon Design à cassettes

DATE :	REF :
DEVIS	COMMANDE
BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE	
Prix public : €	
Remise : %	
Forfait de transport : €	
Valeur totale H.T.: €	
Signature et cachet du client :	Numéro de client :

Adresse de livraison :

.....


.....

.....

Téléphone pour réception :

.....

ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

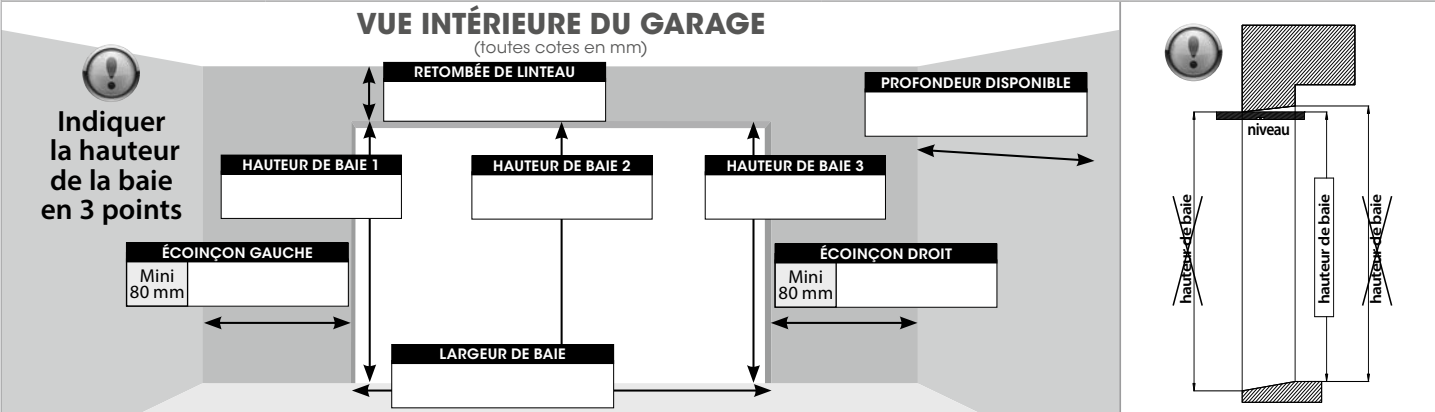

Type de pose : Pose en applique Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)

Dimensions de commande : L mm x H mm

Version : **STANDARD** (< 3000 x 2125 mm) **PREMIUM**

FABRICATION

- Standard
- Kit
- Kit ressort arrière
- Porte sans poignée, ni serrure (pour porte automatisée)
- Verrou intérieur (pour porte sans poignée ni serrure)
- Ouverture portillon : Extérieur

- Sur mesure
- Manuportable (≤ 4m)

- Réf. 5 Crosillon laiton (feuilleté)
- Type de vitrage (à préciser pour Réf. 1 à 5) : Réf. A Réf. B Réf. C

AUTOMATISME

- Novoport® Speed (porte largeur maxi 4000 mm), vue intérieure :
À gauche À droite
- Novomatic®
- Autre (à préciser) :
- Console d'adaptation pour Novomatic®
- Kit de raccordement sécurité portillon (pour Novomatic®)

SENS OUVERTURE PORTILLON

- Largeur de portillon : 660 mm
- Pour porte standard : Tirant droit (DIN droit)
- Pour porte sur mesure : Tirant gauche (DIN gauche) / Tirant droit (DIN droit)
- Blocage du portillon ouvert (pour version Professionnelle uniquement)

ACCESSOIRES AUTOMATISME

- Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) :
2 fonctions : 4 fonctions :
- Clavier à codes (à préciser) :
- Bouton poussoir (à préciser) :
- Kit pour plafond de grande hauteur
- Carte Delta Dore Module wifi

FINITION (design à cassettes)


- Woodgrain Lisse chêne doré
- COULEUR** (si pas RAL 9016) Bleu canon
- RAL (selon nuancier)
- Teintes préférentielles
- Kit d'habillage d'hublerie

HUBLOTS


En cas de dispositions spéciales, préciser la position des hublots sur un document séparé.

- Réf. 1
- Réf. 2
- Réf. 3

Position du portillon suivant la largeur de commande (LC), vue extérieure. Cocher votre choix :



LC de 2150 à 2600 mm



LC de 2605 à 3000 mm

1 seul portillon possible. Contrainte technique sur certaines dimensions, nous consulter. Schémas non contractuels.

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options